

KATALOG DŘEVO OKNA A DVEŘE








LINEA

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

○ Základní produktová řada dřevěných oken a balkonových dveří je výhodnou variantou, která nalezne široké uplatnění zejména na stavbách s nižšími nároky na tepelně izolační vlastnosti a při rekonstrukcích. Okenní systém IV68 z třívrstvého lepeného hranolu s kvalitní vícestupňovou povrchovou úpravou „top finish“ ekologickými vodou ředitelnými barvami. Okna a balkonové dveře LINEA jsou vybaveny kvalitním celoobvodovým kováním, v základní úrovni bezpečnosti kování a izolačními dvojskly.

○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s přiznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

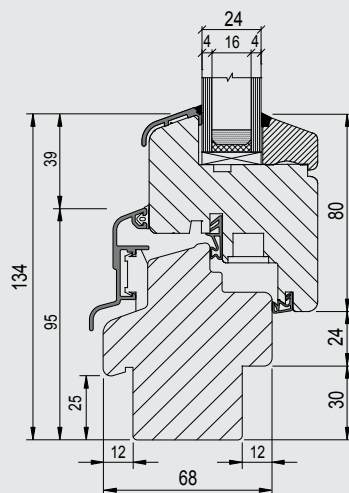

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace **Uw až 1,1 W/m²K**



ZVUKOVÁ IZOLACE

Zvuková izolace **Rw až 38 dB**



KOVÁNÍ

Hříbové bezpečnostní uzávěry, přízvedávač křídla, pojistka chybné obsluhy, mikroventilace



PROFIL IV68

Stavební hloubka **68 mm**, zasklení max. 32 mm

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE
Okapnice chrání exponované části křídla, provedení bez PVC koncovek.

RÁMOVÁ OKAPNICE
Elegantní okapnice SPREE bez koncovek s dorazovým těsněním.

TĚSNĚNÍ
Celoobvodové dorazové, trvanlivé, s vysokou životností, v barevných variantách.

MEZISKELNÍ RÁMEČEK
„Teplý okraj“ zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti skla a výrazně omezuje tvorbu kondenzátu na okrajích skla v interiéru.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
Provedení s přesahem dokonale kryje zasklívací spáru.

PROFIL
Certifikovaný třívrstvý lepený hranol.






ATILA

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

○ Optimální vyvážené provedení dřevěných oken a balkonových dveří s širokým uplatněním při rekonstrukcích i novostavbách. Okenní systém IV78 je vyráběn z tří-čtyřvrstvého lepeného hranolu s kvalitní vícestupňovou povrchovou úpravou „top finish“ ekologickými vodou ředitelnými barvami a s dvojím těsněním. Je k dispozici ve zvýšené úrovni bezpečnosti kování s izolačními dvojskly nebo trojskly.

○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s přiznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

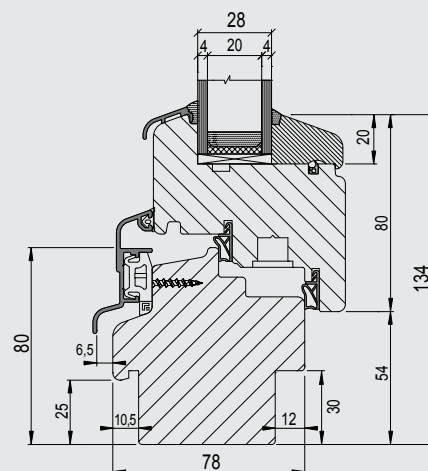

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace **U_w až 0,8 W/m²K**



ZVUKOVÁ IZOLACE

Zvuková izolace **R_w až 38 dB**



KOVÁNÍ

Hříbové bezpečnostní uzávěry, přízvedávač křídla, pojistka chybné obsluhy, mikroventilace



PROFIL IV78

Stavební hloubka **78 mm**, zasklení max. 42 mm

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE
Okapnice chrání exponované části křídla, provedení bez PVC koncovek.

RÁMOVÁ OKAPNICE
Elegantní okapnice SPREE bez koncovek s dorazovým těsněním.

TĚSNĚNÍ
Celoobvodové dorazové, trvanlivé, s vysokou životností, v barevných variantách.

MEZISKELNÍ RÁMEČEK
„Teplý okraj“ zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti skla a výrazně omezuje tvorbu kondenzátu na okrajích skla v interiéru.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
Provedení s přesahem dokonale kryje zasklívací spáru, těsnění pod lištou.


PROFIL
Certifikovaný třívrstvý lepený hranol.



HISTORIK

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

- Spojení moderní konstrukce s historickým vzhledem pro renovace objektů nejen v památkových zónách, ale také chalupách a starých stylových stavbách, či dřevěnicích. Provedení HISTORIK je možné využít u výrobků ATILA IV78 a TAURA IV92, které tak získají rustikální profilaci rámu, křídla i zasklívací lišty. Vnější část štulpových dvoukřídlových oken je navíc vybavena rustikální klapačkou a rámová okapnice má profilované dřevěné krytí.
- Na přání je možné okna a balkonové dveře doplnit dřevěnými křídlovými okapnicemi, ozdobnými římsami nebo vyřezávanými hlavicemi pro klapačky, sklodělicími nebo nalepovacími příčkami.
- Pro účely rekonstrukcí a montáže do historických objektů jsou k dispozici speciální renovační rámy s osazením. S ohledem na rozměry konstrukce a statiku je možné přiměřeně adaptovat pohledové šířky profilů.
- K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s přiznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

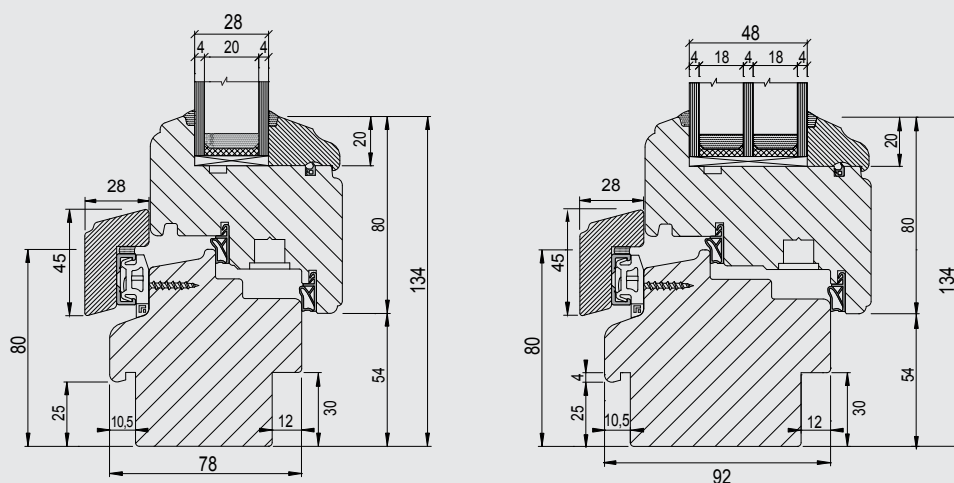

PROFIL

ATILA IV78, stavební hloubka 78 mm
TAURA IV92, stavební hloubka 92 mm

PROFILACE
 Rustikální profilace rámu
 a křídla imitující historické
 provedení.

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE
 Dřevěná křídlová okapnička
 na přání.

RÁMOVÁ OKAPNICE
 Rustikální dřevěná okapnice na
 hliníkovém profilu.

TĚSNĚNÍ
 Celoobvodové dorazové,
 trvanlivé, s vysokou
 životností, v barevných
 variantách.

MEZISKELNÍ RÁMEČEK
 „Teplý okraj“ zlepšuje
 tepelně-izolační vlastnosti
 skla a výrazně omezuje
 tvorbu kondenzátu na
 okrajích skla v interiéru.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
 Provedení s přesahem
 dokonale kryje
 zasklívací spáru,
 těsnění pod lištou.

PROFIL
 Certifikovaný třívrstvý
 lepený hranol.








TAURA

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

○ Exkluzivní provedení dřevěných oken a balkonových dveří vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Okenní systém IV92 je vyroben z tříčtyřvrstvého lepeného hranolu s kvalitní vícestupňovou povrchovou úpravou „top finish“ ekologickými vodou ředitelnými barvami a s dvojitým těsněním. Okna a balkonové dveře TAURA jsou již ve standardním provedení dodávány ve zvýšené úrovni bezpečnosti kování a s izolačními trojskly vynikajících parametrů.

○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s přiznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

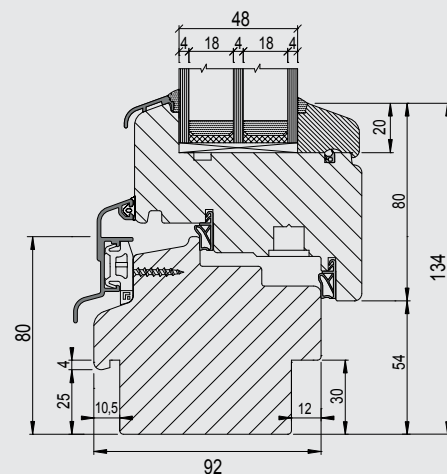

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace **Uw až 0,7 W/m²K**



ZVUKOVÁ IZOLACE

Zvuková izolace **Rw až 38 dB**



KOVÁNÍ

Hříbové bezpečnostní uzávěry, přizvedávací křídla, pojistka chybné obsluhy, mikroventilace



PROFIL IV92

Stavební hloubka **92 mm**, zasklení max. 54 mm

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE
Okapnice chrání exponovanou část křídla, provedení bez PVC koncovek.

RÁMOVÁ OKAPNICE
Elegantní okapnice SPREE bez koncovek s dorazovým těsněním.


TĚSNĚNÍ
Celoobvodové dorazové, trvanlivé, s vysokou životností, v barevných variantách.

MEZISKLÍ RÁMEČEK
„Teplý okraj“ zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti skla a výrazně omezuje tvorbu kondenzátu na okrajích skla v interiéru.

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
Provedení s přesahem dokonale kryje zasklívací spáru, těsnění pod lištou.

PROFIL
Certifikovaný čtyřvrstvý lepený hranol



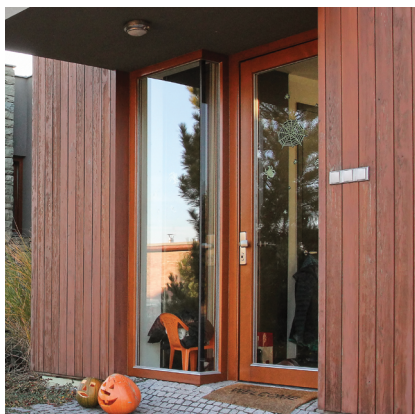


ATILA VD

VCHODOVÉ DVEŘE

○ Spolehlivé a bezpečné dřevěné vchodové dveře ATILA VD jsou dodávány včetně zárubní a jsou osazeny izolačním dvojsklem, trojsklem nebo izolační sendvičovou dvevní výplní. Mohou být vyrobeny v moderním designu s dveřním křídlem z kompaktní sendvičové desky v hladkém provedení, nebo s výřezy pro izolační zasklení. Také je možné vyrobit dveře dle vašeho vlastního návrhu s ozdobnými lepenými nebo frézovanými prvky.

○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s příznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

○ Dveře je možné doplnit o vnější kování, madla, samozavírače, stavěče dveří, zámky s elektronickým vrátným, panikové zámky, zámky s elektropohonem a napojením na čtečky karet či bezpečnostní systém, instalace schránek či jiná příslušenství dle vašeho přání.

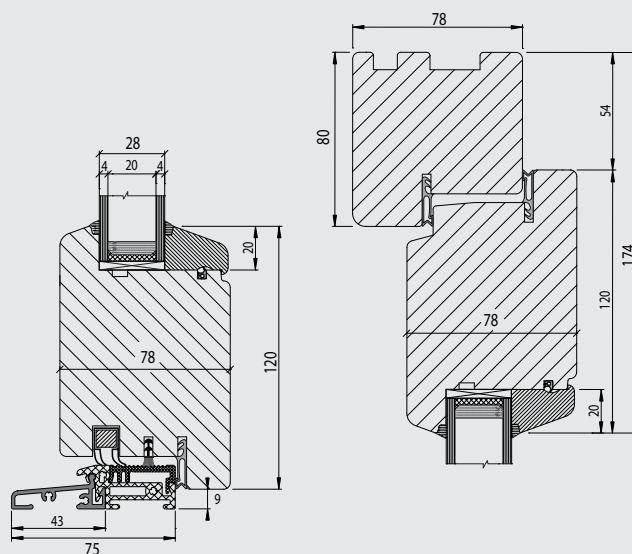

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace **U_w až 0,96 W/m²K**



KOVÁNÍ

Vícebodové bezpečnostní zámky s trny nebo háky, bezpečnostní vložka




PANTY

Min. 3 ks nosnost **až 160 kg**, plně seřizovatelné




PROFIL IV78

Stavební hloubka **78 mm**, zasklení max. 42 mm

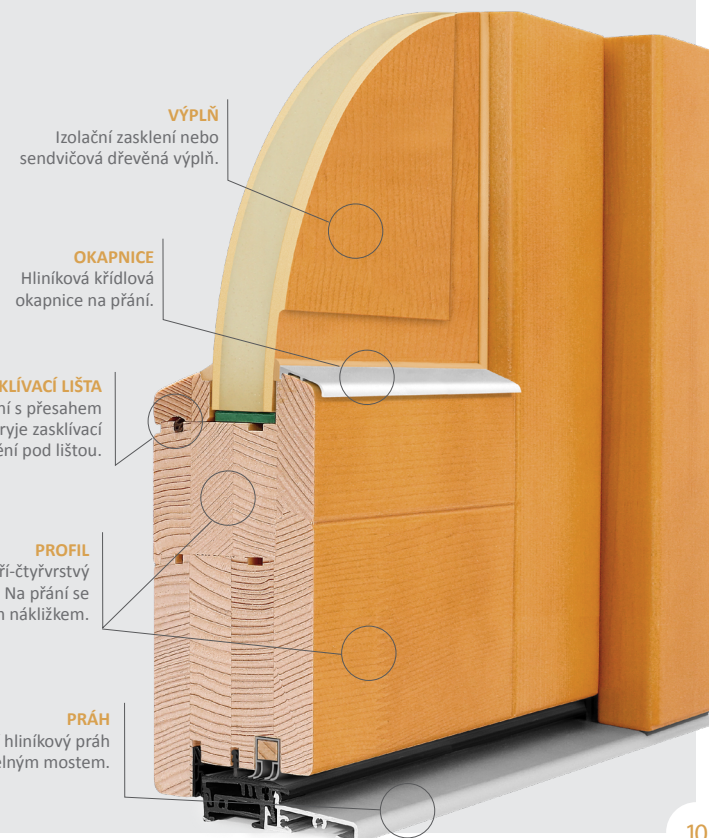



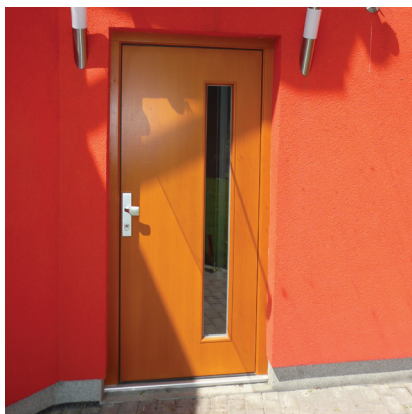


TAURA VD

VCHODOVÉ DVEŘE

○ Spolehlivé, masivní a bezpečné dřevěné vchodové dveře TAURA VD vyhoví velmi náročným požadavkům na tepelnou izolaci a jsou vhodné zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy a jsou dodávány včetně zárubní a jsou osazeny izolačním trojsklem nebo izolační sendvičovou dvevní výplní. Vstupní dveře mohou být vyrobeny v moderním designu s dveřním křídlem z kompaktní sendvičové desky v hladkém provedení, nebo s výřezy pro izolační zasklení. Také je možné vytvořit dveře dle vašeho vlastního návrhu s ozdobnými lepenými nebo frézovanými prvky.

○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s přiznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.

○ Dveře je možné doplnit o vnější kování, madla, samozavírače, stavěče dveří, zámky s elektronickým vrátným, panikové zámky, zámky s elektropohonem a napojením na čtečky karet či bezpečnostní systém, instalace schránek či jiná příslušenství dle vašeho přání.

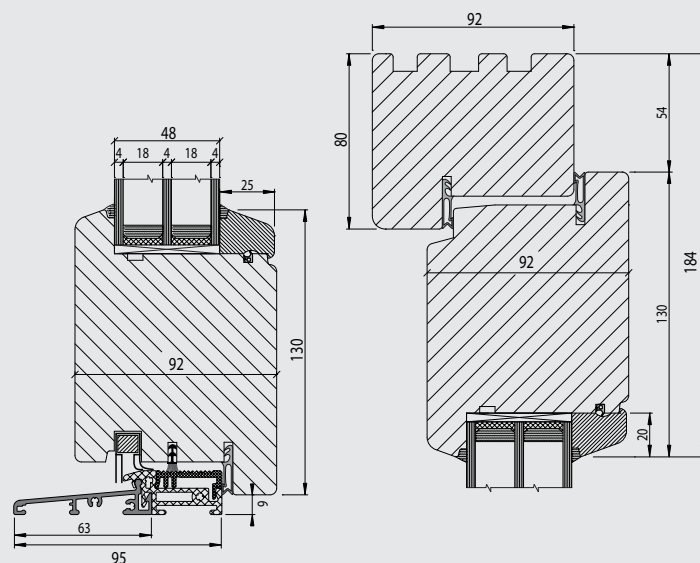

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace až **Uw až 0,76 W/m²K**



KOVÁNÍ

Vícebodové bezpečnostní zámky s trny nebo háky, bezpečnostní vložka




PANTY

Min. 3 ks nosnost až **160 kg**, plně seřizovatelné



PROFIL IV92

Stavební hloubka **92 mm**, zasklení max. 54 mm

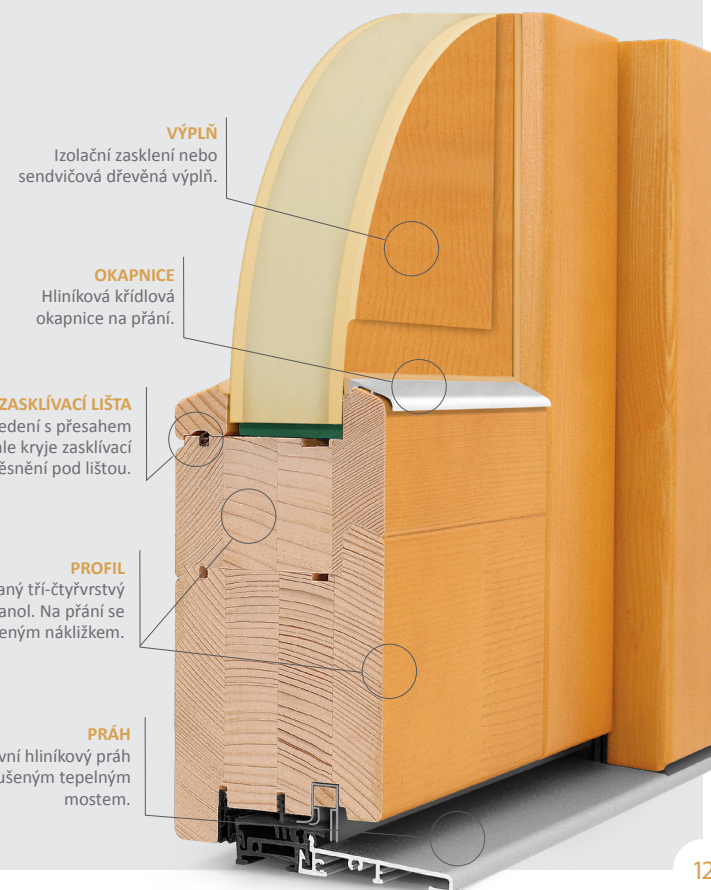






ATILA HS Portal TAURA HS Portal ZDVIŽNĚ-POSUVNÉ DVEŘE



○ Dřevěné zdvižně-posuvné dveře z profilu IV78 nebo IV92 s vysokou nosností, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem pro zasklení izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Kování je dimenzované na nosnost až 400 kg a umožňuje lehký chod a obsluhu. Ideální řešení pro terasy a zajištění funkčního propojení vnějšího a vnitřního prostoru.

○ Systém je vhodný pro velmi rozměrné prvky. Komfortní převodovka a tlumiče dojezdu křídla, umožňují použití nadrozměrných prosklených ploch při zachování plné funkčnosti a komfortní obsluhy.


○ K výběru jsou čtyři druhy dřevin: smrk, dub, modřín a meranti, které jsou dostupné v povrchové úpravě s příznanou přirozenou kresbou dřeva nebo s krycími laky v odstínech RAL.



Atila HST



Taura HST



TEPELNÁ IZOLACE

Tepelná izolace až **Uw až 0,75 W/m²K**



ZVUKOVÁ IZOLACE

Zvuková izolace až **Rw až 38 dB**



MAXIMÁLNÍ NOSNOST

Max. hmotnost křídla až **400 kg**



PROFIL

Atila HS Portal - křídlo **78 mm** / rám **184 mm**

Taura HS Portal - křídlo **92 mm** / rám **212 mm**

Schéma A




Schéma D





Schéma C



VSTUPNÍ DVEŘE S PŘÍČKAMI

○ Klasický nadčasový vzhled a variabilita možných provedení uspokojí každý individuální požadavek. Stačí zapojit fantazii a vybrat si vlastní dveře z široké nabídky výplní, designových zasklení nebo členění příčkami.

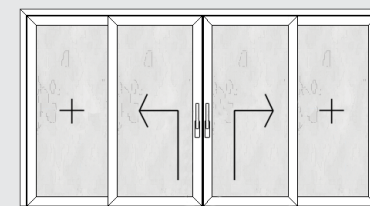

DV 01



DV 02



DV 03



DV 04



DV 05



DV 06



DV 07



DV 08




DV 09



DV 10



DV 11

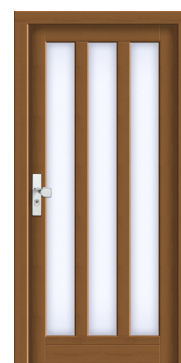

DV 12



DV 13



DV 14




DV 15




PROVEDENÍ ZASKLENÍ A KAZETY

○ Izolační zasklení nebo dřevěné sendvičové výplně mohou být ve dveřním křídle zajištěny různými způsoby. Jednostranné provedení zasklívací lišty STANDARD umožňuje osazení ochranné hliníkové okapnice. Rustikální provedení HISTORIK je k dispozici v jednostranném i oboustranném provedení.

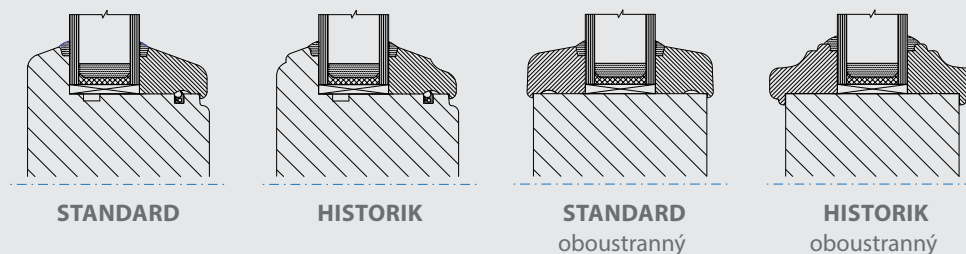

○ Dřevěné tepelně-izolační kazety jsou vyráběny z vrstveného panelu odpovídající šířky. Jádrem je tvořeno tepelnou izolací a povrch voděodolnou překližkou s dřevěnou dýhou. Provedení může být hladké nebo v různých profilech s dekorativním náklížkem.

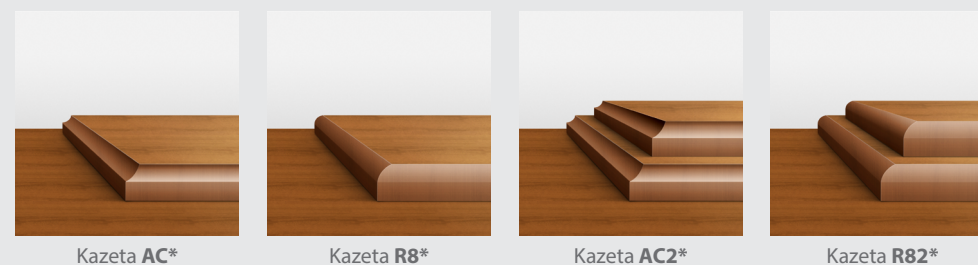

* Vzhled kazety se i při použití shodné technologie povrchové úpravy i dřeviny může u kazety mírně barevně i strukturou lišit od křídla a rámu. Tento rozdíl je přirozený a je dán vlastností dýhy a masivního dřeva.



DV 16

DV 17

DV 18

DV 19



DV 20

DV 21

DV 22

DV 23



DV 24

DV 25

DV 26

DV 27

VSTUPNÍ DVEŘE MODERN

○ Působivý design a minimalistické čisté linie vstupních dveří jsou správným řešením pro moderní architekturu. Sendvičová konstrukce hladkého dveřního křídla umožňuje vložení izolačního zasklení a ozdobné frézování, dveře mohou být doplněny také vsazenými nerezovými doplňky.



MO 01



MO 02



MO 03



MO 04



MO 05



MO 06



MO 07



MO 08



MO 09



MO 10



MO 11



MO 12



MO 13



MO 14



MO 15



MN 00



MP 00



MR 00




MV 00



MT 00

PROSKLENÍ VERRI DESIGN

○ Jedinečnost vstupních dveří MODERN zvýrazníte u vybraných modelů výběrem z pestré nabídky designového prosklení VERRI DESIGN. Můžete zvolit mezi technikou pískování, tisku nebo vitráže. Veškerá prosklení jsou vyráběna s odolným bezpečnostním sklem P5A z exteriéru a kaleným sklem z interiéru. V závislosti na profilové řadě dveří je použito izolační dvojsklo nebo trojsklo.

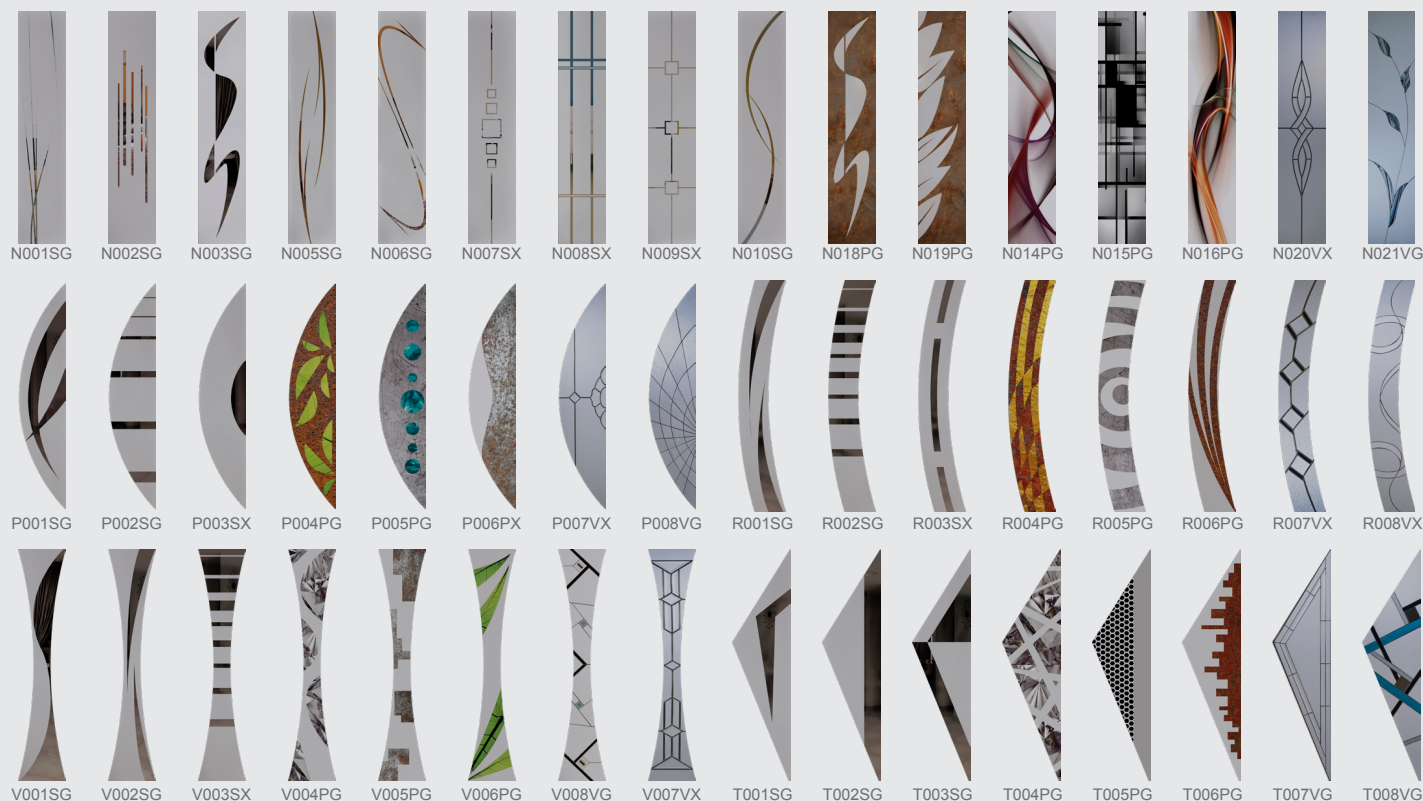

○ Dveřní křídlo vstupních dveří MODERN je sendvičové konstrukce s celoobvodovým lepeným masivním rámem se stabilizačními výztuhami, které zajišťují vysokou odolnost proti průhybu. Jádrem tvoří tepelná izolace bez tepelných mostů. Povrch dveřního křídla je vyroben z voděodolné frézovatelné překližky s masivní dřevěnou dýhou SMRK, MODŘÍN, MERANTI, DUB.

VSTUPNÍ DVEŘE

HISTORIK

○ Rustikální provedení vstupních dveří nalezne uplatnění nejen v původní historické zástavbě, ale také při rekonstrukcích rodinných domů a chalup a všude tam, kde potřebujeme docílit zachování původní architektury. Použití ozdobného lištování, ozdobných prvků a říms vhodně dokresluje původní styl historický styl dveří.



H 01



H 02



H 03



H 04



H 05



H 06



H 07



H 08



H 09



H 10



H 11



H 12



H 13



H 14



H 15

HISTORICKÉ DVEŘNÍ DOPLŇKY

- Výběrem vhodného příslušenství můžeme podtrhnout charakter vstupních dveří HISTORIK a dosáhnout tak požadovaného efektu. Klepadla byla v minulosti běžnou součástí dveří, v dnešním digitálním světě však mohou být vkusným i praktickým doplňkem.
- Kované dveřní štítky, kliky nebo rozety by měly ladit s rustikálním provedením vchodových dveří. Výrazně tak mohou podpořit historický ráz dveří.
- Okrasné kované mříže plní zejména estetickou funkci. Jsou montovány před prosklené výplně, které chrání před případným poškozením, v případě potřeby jsou však odnímatelné. Vhodným doplňkem může být také kovaný dopisní vhoz.



PROSKLENÉ VÝPLNĚ PROTECT SATIN

○ Exkluzivní celoprosklené výplně s bezpečnostním dvojsklem nebo trojsklem **se zvýšenou úrovní ochrany** a jedinečným **kreativním designem**, kterého je dosaženo použitím kombinace pískování, barevného tisku, spěkaného dekorativního skla nebo nerezových prvků.


○ Exteriérové sklo 4 mm s termo-izolační vrstvou, 10 mm silné interiérové lepené **bezpečnostní sklo** VSG 44.6 s pískovaným nebo tištěným vzorem ve vysoké třídě odolnosti P5A.



FM-02PS



FM-01PPT



FM-03PS



FM-03PPT



FM-04PS



FM-05PS



FM-06PS



FM-06PPT



FM-07PS



FM-08PPT



FM-09PPT




FM-10PPH



PPH190




PPH210



*PPT170



*PPT180



PPT200



PPU001



PPU002



PPU003



PPU004



PPU005



PPU260



*PS007



*PS124



*PS136



*PS311




*PS312



*PS077



*PS094



*PS110



*PS137



*PS139



*PS170



*PS180



*PS261



PIB020



PIB022



PIB025

* U těchto výplní jsou průhledné části naznačeny vloženým barevným pozadím. Nejedná se o potisk výplní!

PROSKLENÉ VÝPLNĚ VISION

○ Celoprosklené vstupní dveře s pískovaným bezpečnostním dvojsklem nebo trojsklem v moderním designu uspokojí požadavky na bezpečnost, tepelnou izolaci, průstup světla a ochranu soukromí.

○ Z exteriérové strany 6 mm sklo se vzorem z interiérové strany osazeno lepené termo-izolační bezpečnostní sklo VSG 44.2 s odolností třídy P1A.



MG 01



MG 02



MG 03



MG 04



MG 05



MG 06



MG 07



MG 08



MG 09



MG 10



MG 11



MG 12



MG 13




VSTUPNÍ DVEŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vchodové dveře doporučujeme přizpůsobit individuálním potřebám a nárokům na design výběrem z široké nabídky vnějšího bezpečnostního kování a madel s rozetami v různých materiálových provedeních a tvarech. Vhodně zvolená klika nebo madlo významně podpoří jedinečnost Vašich dveří.
- Praktickými doplňky vstupních dveří jsou elektrický vrátný, **elektrický zámek**, různé varianty a bezpečnostní třídy vložek zámku, samozavírače, kukátka, klepadla, designové nerez panty.
- Vložky zámku mohou být z interiérové strany opatřeny tzv. „**otočným knoflíkem**“, z vnější strany pak odemykáme běžným způsobem klíčem. Ani ten však nepotřebujeme pokud zvolíme **biometrické ovládání** dveřního zámku s identifikací pomocí otisků prstů. Jedná se o velmi účinný způsob ochrany proti neoprávněnému vstupu, který oceníme zejména v situacích, kdy stojíme před dveřmi s nákupem nebo s dítětem v náručí a hledáme klíče po kapsách.




SKLA TEPELNĚ - IZOLAČNÍ

- Náš život v domě je propojen s naším okolím a přírodou prostřednictvím prosklených ploch oken a dveří. Vhodným výběrem zasklení ovlivňujeme parametry celého výrobku a kvalitu bydlení. Používáme pouze **kvalitní izolační skla** renomovaných výrobců a zasklení prvků věnujeme maximální pozornost.
- Pro dosažení optimálních tepelně-izolačních vlastností skla (U_g) jsou v oknech a dveřích osazována **tepelně-izolační** dvojskla nebo trojskla s neviditelnou vrstvou pokovení a s plněním meziskelního prostoru ušlechtilým plynem.
- Pro dosažení **ochrany** proti poranění jsou využívána lepená (VSG) nebo kalená skla (ESG), pro **zabezpečení** před vniknutím pak výhradně vícevrstvá lepená skla s různou tloušťkou bezpečnostní fólie.
- Volbou vhodné skladby skla ovlivňujeme také **zvukovou izolaci** oken a dveří (dB).
- Meziskelní rámeček „**teplý okraj**“ zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého okna díky přerušení tepelného mostu v zasklení a významně omezuje tvorbu kondenzátu na interiérové ploše skla díky zvýšení povrchové teploty na okrajích skla. Provedení meziskelního rámečku je k dispozici v těchto barvách: sv. šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7040), hnědá (RAL 8003) a černá (RAL 9005).
- Nové standardy a nejvyšší požadavky kladené na dosažení optimální energetické bilance staveb splňují **izolační trojskla SOLAR**, která díky příznivým hodnotám pasivního solárního zisku (g) přispívají k úsporám energie a zajišťují maximální prostup světla do interiéru (Lt). Solární zisk je oproti běžnému zasklení izolačním trojsklem vyšší až o 20 %.

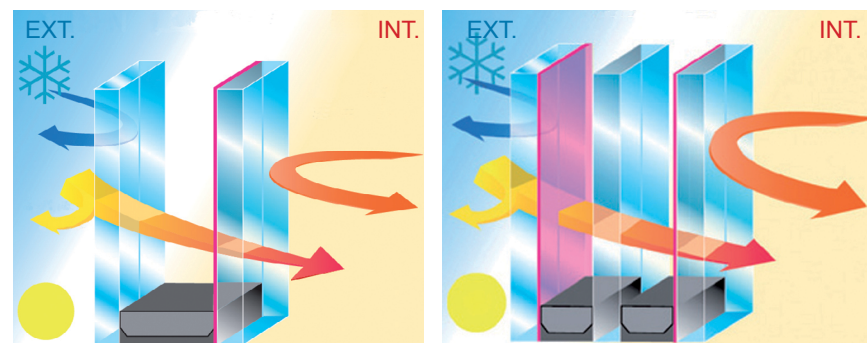





KATHEDRAL CLEAR




ALTDEUTSCH CLEAR



FLOAT MATT




MASTER CARRE




SILVIT




NIAGARA




CHINCHILLA




CREPI




WATERDROP




DELTA MATT




DELTA



MASTER POINT




KURA CLEAR



KURA BROWN



ATLANTIC



SANDBLASTED

SKLA ORNAMENTNÍ

Ornamentní sklo najde své uplatnění všude tam, kde je zapotřebí vyloučit úplnou průhlednost a navodit pocit **soukromí**. Správným výběrem ornamentního skla lze vytvořit ojedinělý prostor a splnit tak požadavky na **estetiku a eleganci**. Průsvitnost a průhlednost je dána strukturou a vzorem skla.

OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

KOVÁNÍ

- Precizně namontované masivní celoobvodové kování zajišťuje bezproblémovou funkčnost a ovládání oken.
 - bezpečnostní uzavírací čepy s hříbovou hlavou
 - dva bezpečnostní ocelové rámové protikusy pro základní stupeň bezpečnosti
 - mikroventilace 4-poloha pro spárové větrání (ve standardních rozměrech pro otvíravě-sklopné kování)
 - integrovaná ochrana chybné obsluhy zabraňující současnému otevření a sklopení křídla
 - zvedač křídla zabraňující svěšování
 - průvanová pojistka sklopeného křídla
 - zvýšená odolnost proti korozi díky galvanizaci a povrchovému povlakování
- Pro **vyšší stupeň bezpečnosti** a zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí doporučujeme zvolit kování ve vyšších stupních bezpečnosti až do třídy RC2 s použitím bezpečnostních skel a uzamykatelnou klikou.
- Jako variantu k výběru nabízíme **plně skryté celoobvodové kování** zvyšující těsnost křídel a přinášející ničím nerušený vzhled a čistotu tvarů.
- Při potřebě zajistit okna a balkonové dveře proti nežádoucímu otevření z interiérové strany poslouží dětská pojistka ve formě dodatečného zámku montovaného na spodní straně křídla k rámu nebo komfortní integrované sklopně/otevíravé kování s klikou TBT1.
- Kvalitní **kovové okenní kliky** přispívají díky svému ergonomickému tvaru a spolehlivosti ke snadné obsluze oken a dveří. K dispozici jsou v mnoha barevných provedeních, samozřejmě vždy sladěné s krytkami kování.
- Pro vyšší bezpečnost je možné zvolit variantu kliky s knoflíkem nebo uzamykatelnou klikou.
- Přístup přes zavřené balkonové dveře z exteriérové strany? I pro tento případ máme řešení – oboustrannou okenní kliku s uzamykatelnou vložkou zámku.

	STŘÍBRNÁ
	BRONZOVÁ
	TITANOVÁ
	HNĚDÁ
	BÍLÁ



BAREVNÉ PROVEDENÍ OKAPNICE, SILIKON, TĚSNĚNÍ

- Rámové a křídlové okapnice významně chrání nejvíce exponované části oken a dveří a zvyšují životnost povrchové úpravy. Přičemž používáme typ okapnic bez plastových koncovek, které často podléhají UV záření.
- Okapnice jsou k dispozici v několika standardních barevných variantách, nebo také lakované na přání v jakémkoliv odstínu RAL.
- Základní provedení silikonu pro skleněné výplně je transparent. Pro dřevěné výplně se používá barevný silikon dle tabulky doporučených kombinací.
- Barevné provedení silikonu se používá především u vchodových dveří. Za příplatek je možné jej aplikovat také u oken.
- Kvalitní pružné těsnění v různých barevných variantách sladěných s povrchovou úpravou dřeva působí nenápadně.
- Díky vysoké pružnosti a odolnosti proti povětrnostním vlivům je zajištěna dlouhodobá vynikající těsnost oken a dveří.



BÍLÁ, RAL 9016



STŘÍBRNÁ, EV1



SVĚTLÝ BRONZ G214



TMAVÝ BRONZ G216



TRANSPARENT



PALISANDR



MAHAGON



TÝK



DUB



ČERNÁ



BÉŽOVÁ



HNĚDÁ




BÍLÁ



ŠEDÁ




ANTRACITOVÁ



ČERNÁ

MATERIÁL - DŘEVO

SMRK

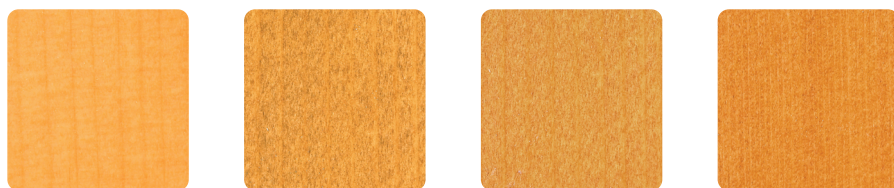

KEŠU

POMELO

HRUŠKA

MED



POMERANČ

KARAMEL

KOŇÁK

TABÁK



MANDLE

BRUSINKA

NUGÁT

GRIOTKA



ČOKO

LATTE

ŠAMPAŇ

MATERIÁL - DŘEVO

MODŘÍN



KEŠU

POMELO

HRUŠKA

MED



POMERANČ

KARAMEL

KOŇÁK

TABÁK



MANDLE

BRUSINKA

NUGÁT

GRIOTKA



ČOKO

LATTE

ŠAMPAŇ

MATERIÁL - DŘEVO

DUB



KEŠU



POMELO



HRUŠKA




MED



POMERANČ



KARAMEL



KOŇAK




TABÁK




MANDLE



BRUSINKA



NUGÁT



GRIOTKA



ČOKO



LATTE




ŠAMPAŇ

MATERIÁL - DŘEVO


MERANTI



KEŠU




POMELO




HRUŠKA




MED




POMERANČ




KARAMEL



KOŇAK




TABÁK



MANDLE




BRUSINKA



NUGÁT



GRIOTKA



ČOKO



LATTE



ŠAMPAŇ



FMT spol. s r. o.
Cihelní 238, 747 74 Neplachovice
Česká republika

Tel.: +420 553 662 366

E-mail: info@fm-t.eu

www.fm-t.eu